


201

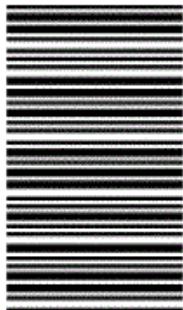

201F

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه متاخر) داخل سال ۱۳۹۳

مهندسی شیمی (۲)
بیوتکنولوژی - محیط‌زیست (کد ۲۳۶۲)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (طراحی راکتور، ترمودینامیک، مهندسی بیوشیمی پیشرفته (میکروبیولوژی صنعتی و تکنولوژی آنژیم‌ها))	۴۵	۱	۴۵

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.


استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

-۱ واکنش $A \rightarrow R$ در فاز مایع در یک راکتور مخلوط شونده (mixed) به صورت آدیباتیک انجام می‌شود. شب خطر کار آدیباتیک $= \frac{-1}{\gamma}$ است. میزان تبدیل در راکتور 70° می‌باشد. تغییر دمای سیال چند درجه سانتی‌گراد است؟

۴۹ (۲) -5° (۱)

۸۵ (۴) 7° (۳)

-۲ در واکنش موازی تجزیه A ، ماده مطلوب است:



$$C_{A_0} = 1 \left(\frac{\text{mol}}{\text{lit}} \right)$$

حداکثر مقدار R از کدام نوع راکتوری بدست می‌آید؟

(۱) مخلوط شونده (mixed)

(۲) لوله‌ای (plug)

(۳) ترکیبی از لوله‌ای در اول و مخلوط شونده بعد از آن

(۴) ترکیبی از مخلوط شونده در اول و لوله‌ای بعد از آن

-۳ در واکنش موازی $A \xrightarrow[R]{S} R$ رابطه $\Phi \left(\frac{R}{A} \right) = 0.1 + 0.1/C_A$ برقرار است. اگر

غلظت خوراک ورودی به یک راکتور مخلوط شونده (mixed)

$$\left(\frac{\text{mol}}{\text{lit}} \right)_{C_{A_0}} = 10 \left(\frac{\text{mol}}{\text{lit}} \right)$$

است؟

۴ (۱) $1/5$ (۲)

۱ (۳) $0/5$ (۴)

-۴ در دو واکنش موازی $\begin{cases} 2A \rightarrow B + C \\ 2A \rightarrow D + E \end{cases}$ در 100°C انجام گرفته و غلظت B


پنج برابر غلظت D است. چنانچه واکنش در 200°C صورت گیرد، غلظت B

سه برابر غلظت D می‌شود. کدامیک صحیح است؟

$E_1 = E_2$ (۲) $E_1 < E_2$ (۱)

$E_1 > E_2$ (۴) $E \geq E_2$ (۳)

-۵ برای واکنش چندگانه زیر برای دستیابی به حداکثر گزینش پذیری ماده D در مورد نوع راکتور انتخابی و دما کدام یک صحیح است؟



$$-r_{A_1} = 10^4 \exp(-10000/T) C_A^\circ C_B$$

$$+r_{A_2} = 20 \exp(-2000/T) C_D$$

$$-r_{A_3} = 10^3 \exp(-3000/T) C_A C_B$$

۱) راکتور mixed و دمای بالا، A و B نیز با هم وارد شوند.


۲) راکتور PFR و دمای بالا، A و B نیز از ابتدای راکتور وارد شوند.

۳) راکتور semibatch در دمای متوسط، B در داخل راکتور و A قطره قطره وارد شود.

۴) راکتور PFR در دمای متوسط، A از ابتدا وارد شود و B به صورت جانبی تزریق گردد.

-۶ واکنش موازی زیر را در نظر بگیرید. حداکثر بازده لحظه‌ای ماده S چقدر است و برای رسیدن به حداکثر تولید S چه نوع راکتوری پیشنهاد می‌شود؟

$$(C_{A_0} = 2 \frac{\text{mol}}{\text{lit}})$$

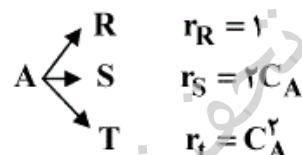

۱) حداکثر بازده در $C_A = 0/5$ رخ می‌دهد و نوع راکتور تفاوتی نمی‌کند.


۲) حداکثر بازده در $C_A = 1$ رخ می‌دهد و بهترین راکتور PFR است.

۳) حداکثر بازده در $C_A = 1$ رخ می‌دهد و بهترین راکتور CSTR است.

۴) حداکثر بازده در $C_A = 0/5$ رخ می‌دهد و بستن دو راکتور پشت سر هم ابتدا PFR بعد CSTR بهترین گزینه است.

-۷ جریان خوراکی با دبی v_0 و غلظت C_{A_0} در واکنش ابتدایی $A \rightarrow B$ در راکتور mixed به حجم v انجام می‌شود. اگر همین جریان وارد دو راکتور سری هر یک به حجم v شود کسر تبدیل خروجی از دومی $(\frac{x_2}{x_1})$ به چه نسبتی تغییر

$$(\tau = \frac{v}{v_0}) \text{ می‌کند.} \quad (1)$$

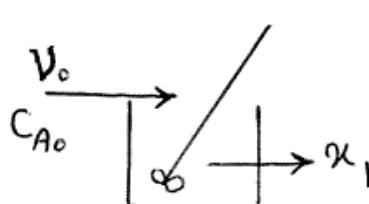


۲(۱)

$$\frac{1+k\tau}{k\tau} \quad (2)$$

$$\frac{2(1+k\tau)}{1+2k\tau} \quad (3)$$

$$\frac{2+k\tau}{1+k\tau} \quad (4)$$

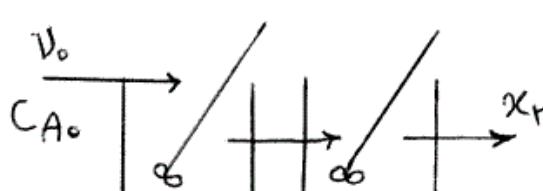

-۸ برای واکنش فاز مایع $A + 2B \rightarrow R$ با سرعت $-r_A = k C_A C_B^2$ چنانچه

نسبت $\frac{C_{B_0}}{C_{A_0}} = 2$ باشد تغییرات درصد تبدیل با زمان در راکتور ناپیوسته کدام است؟

$$\frac{1}{(1-x_A)} = 1 + \lambda k C_{A_0} t \quad (۱) \quad \frac{1}{(1-x_A)} = 1 + 4 k C_{A_0} t \quad (۲)$$

$$\frac{1}{(1-x_A)} = 1 + \lambda k C_{A_0} t \quad (۳) \quad \frac{1}{(1-x_A)} = 1 + 4 k C_{A_0} t \quad (۴)$$

-۹ حداکثر سرعت (V_{max}) در یک واکنش آنزیمی به معادله سرعت

$$r_A = \frac{k C_{E_0} C_A}{M + C_A} \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{M}{k C_{E_0}} \quad (۱) \quad \frac{C_E}{C_A} \quad (۲)$$

-۱۰ قطرات پراکنده محتوی ماده A از یک راکتور mixed عبور کرده و واکنش درجه صفر تجزیه A رخ می‌دهد. جزئی از A تبدیل نشده که در جریان خروجی از

$$\left(\frac{k\bar{t}}{C_{A_0}}\right) = \frac{1}{2} \text{ سیستم موجود می‌باشد، چقدر است؟}$$

$$1 - \frac{1}{2}(1 - e^{-2}) \quad (۱) \quad 1 - \frac{1}{2}(1 - e^{-2}) \quad (۲)$$

$$1 + \frac{1}{2}(1 - e^{-2}) \quad (۳) \quad 1 + \frac{1}{2}(1 - e^{-2}) \quad (۴)$$

-۱۱ در یک خط لوله به قطر داخلی ۲۰ سانتی‌متر و طول ۱۰۰۰ کیلومتر محصول A

با سرعت ۱۰۰ متر بر ثانیه در جریان است. چنانچه شدت پراکندگی برابر ۱۰

باشد، پهنه‌ای ۱۶٪ تا ۱۸٪ آبودگی در فاصله ۱۰۰۰ کیلومتر بر حسب واحد SI

چقدر است؟

$$0/04 \quad (۱) \quad 0/02 \quad (۲)$$

$$40 \quad (۳) \quad 20 \quad (۴)$$

- ۱۲ معادله دیفرانسیل بیانگر مدل پراکندگی کدام گزینه زیر است؟ (با فرض آن که واکنش نیز رخ دهد).

$$u \frac{dx_A}{dx} - D \frac{d^r x_A}{dx^r} - k C_{A_0}^n (1-x_A)^n = 0 \quad (1)$$

$$u \frac{dx_A}{dx} - D \frac{d^r x_A}{dx^r} + k C_{A_0}^{n-1} (1-x_A)^n = 0 \quad (2)$$

$$u \frac{dx_A}{dx} - D \frac{d^r x_A}{dx^r} - k C_{A_0}^{n-1} (1-x_A)^n = 0 \quad (3)$$

$$u \frac{dx_A}{dx} - D \frac{d^r x_A}{dx^r} + k C_{A_0}^n (1-x_A)^n = 0 \quad (4)$$

- ۱۳ برای یک مخلوط دوجزئی تک فازی داریم: $H_2 = 2x_2^3 - 3x_1^3 + 6x_1 + 18$ در صورتی که $H_1 = 3$ باشد، مقدار \bar{H}_1^∞ چیست؟ واحدها همه هماهنگ است.

- ۲۰ (۲) ۲۴ (۱)
۳۶ (۴) ۳۲ (۳)

- ۱۴ یک پمپ، آب یک استخر را تا ارتفاع ۵ متری پمپ می‌کند. در انتهای لوله خروجی یک نازل (یا شیپوره) وجود دارد که سرعت خروجی آب را به $10 \frac{m}{sec}$ می‌رساند. راندمان ایزوانتروپیک پمپ، لوله و شیپوره بطور کلی و بر روی هم برابر 5% می‌باشد. مقدار (قدرمطلق) مصرف انرژی پمپ بازای هر کیلوگرم آب پمپ شده چند کیلوژول است؟

- $g = 10 \frac{m}{sec^2}$ $0/2 (۲) ۰/۱ (۱)$
 $0/8 (۴) ۰/۴ (۳)$

- ۱۵ شیر متصل به یک مخزن صلب خالی عایق به حجم ۲۵۲ لیتر را به آهستگی باز می‌کنیم تا هوا در دمای $30^{\circ}K$ و فشار یک بار (شرایط هوای آزاد محیط) وارد مخزن شود. وقتی جریان هوا به داخل مخزن قطع شد، شیر را می‌بندیم. هوا را گاز کامل با گرمای ویژه ثابت فرض کنید ($\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1/4$)

در این صورت جرم هوای داخل مخزن چند کیلوگرم است؟

- $R = 0/3 \frac{kj}{kg^{\circ}K}$ $0/028 (۲) ۰/۰2 (۱)$
 $0/28 (۴) ۰/۲ (۳)$

-۱۶ گازی از معادله حالت $PV = RT + BP$ پیروی می‌کند که در آن ضریب B فقط تابعی از T می‌باشد. در صورتی که C_p^ig و C_p به ترتیب ظرفیت حرارتی در فشار ثابت و ظرفیت حرارتی در فشار ثابت برای حالت ایده‌آل باشند، مقدار عبارت $\Delta C_p = C_p - C_p^ig$ برابر کدام است؟

$$-TP\left(\frac{d^{\gamma}B}{dT^{\gamma}}\right) \quad (۲)$$

$$-\gamma PT\left(\frac{d^{\gamma}B}{dT^{\gamma}}\right) \quad (۱)$$

$$TP\left(\frac{d^{\gamma}B}{dT^{\gamma}}\right) \quad (۴)$$

$$\gamma PT\left(\frac{d^{\gamma}B}{dT^{\gamma}}\right) \quad (۳)$$

-۱۷ برای بخار اشباع یک مایع خالص فرضی در دمای 400°K ضریب تراکم پذیری برابر 92% می‌باشد و فشار بخار آن نیز 1 MPa است. بطور تقریبی ضریب فوگاسیته آن مایع در همان دما ولی در فشار 100 بار چیست؟ دانسیته متوسط آن مایع در این شرایط برابر $\frac{gr}{cm^5}$ می‌باشد.

$$\text{Exp}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad R = 0.25 \frac{\text{kg}}{\text{kg}^{\circ}\text{K}}$$

$$0.008 \quad (۲)$$

$$0.006 \quad (۱)$$

$$0.011 \quad (۴)$$

$$0.029 \quad (۳)$$

-۱۸ مقدار ده واحد جرم از یک گاز واقعی درون یک سیلندر و پیستون در دمای 400°K از فشار 1 MPa 25 به صورت ایزوترمال رورسیبل متراکم می‌شود. تغییر انرژی آزاد هلمهولتز آن چیست؟ برای آن گاز می‌توان معادله ویریال به شکل $Z = 1 + B'P$ را صادق فرض کرد. $R = 0.5$ و واحدها همه هماهنگ است.

$$\text{Ln}2 = 0.693 \quad \text{Ln}3 = 1.10 \quad \text{Ln}5 = 1.6$$

$$110 \quad (۲)$$

$$11 \quad (۱)$$

$$11000 \quad (۴)$$

$$1100 \quad (۳)$$

-۱۹ مخزن صلبی به حجم 10 لیتر حاوی هوای فشرده در دمای محیط و فشار 2 می‌باشد. در این مخزن یک سوراخ بسیار کوچک ایجاد شده و پس از مدتی بسیار طولانی فشار هوای درون مخزن به نصف کاهش می‌یابد. مقدار حرارت مبادله شده بین مخزن و محیط در این مدت بر حسب کیلوژول چیست؟ هوا را گاز کامل فرض کنید.

$$5 \quad (۲)$$

$$10 \quad (۱)$$

$$200 \quad (۴)$$

$$100 \quad (۳)$$

-۲۰ ضریب ویریال مرتبه دوم گاز مشخصی $B = b - \frac{a}{T^2}$ است که در آن a و b

ثابت هستند. تغییر انرژی درونی (داخلی) مخصوص آن گاز در یک فرآیند دما ثابت با دمای T برای تغییر از فشار بسیار پایین تا فشار π چقدر است؟

$$\frac{-a\pi}{T^2} \quad (1)$$

$$\frac{2a\pi}{T^2} \quad (2)$$

$$\frac{a\pi}{T^2} \quad (3)$$

-۲۱ گازی از معادله حالت $PV = RT - \frac{a}{T}P + bP$ پیروی می‌کند که در آن a و b

ثابت‌های معادله می‌باشند. اگر ضریب η – تامسون به صورت $\eta = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H$

تعریف شود، مقدار این ضریب برای این گاز که از معادله حالت بالا پیروی می‌کند، چیست؟ (C_p ظرفیت حرارتی در فشار ثابت می‌باشد)

$$\eta = \frac{2a - bT}{C_p T} \quad (1)$$

$$\eta = \frac{2a + bT}{C_p T} \quad (2)$$

$$\eta = -\frac{b}{C_p} \quad (3)$$

-۲۲ یک گاز سبک (سازنده اول) به مقدار بسیار کم در یک مایع سنگین در دمای T و فشار 20 atm حل می‌شود. ثابت قانون هنری برای آن سازنده در فاز مایع برابر 300 atm می‌باشد. در همین شرایط فاز گازی در تعادل با فاز مایع محتوی 96% مولی از سازنده اول است. کسر مولی این سازنده در فاز مایع چیست؟ فاز گاز را می‌توان گاز کامل فرض کرد.

$$0/045 \quad (1)$$

$$0/032 \quad (2)$$

$$0/064 \quad (3)$$

$$0/096 \quad (4)$$

-۲۳ در مخزنی عایق مقدار یک کیلوگرم آب مایع بسیار خالص در فشار 1 atm در حالت تأخیر در انجماد در دمای (-20°C) وجود دارد. حال یک کریستال بسیار کوچک یخ به درون آب می‌اندازیم. نقطه انجماد آب در فشار یک اتمسفر را صفر

درجه سانتیگراد و گرمای انجماد در صفر درجه سانتیگراد را برابر $\frac{kj}{kg^\circ K}$ و 32° و

گرمای ویژه آب مایع را در این شرایط $\frac{kj}{kg^\circ K}$ فرض کنید. کدام یک از

عبارات زیر صحیح است؟

۱) فقط 25 گرم از آب یخ می‌زند.

۲) فقط 50 گرم از آب یخ می‌زند.

۳) همه آب یخ می‌زند و دمای نهایی آن صفر درجه سانتیگراد خواهد بود.

۴) هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد زیرا کریستال یخ بسیار کوچک است.

-۲۴ یک کمپرسور فرضی به صورت ایزوترمال رورسیبل در دمای $K = 300^{\circ}$ و بطور کاملاً یکنواخت (پایدار) یک مخلوط گازی را از فشار یک بار تا فشار ۲ بار متراکم می‌کند. برای آن مخلوط گازی ضریب تراکم پذیری (Z) در نقطه ورودی برابر $9/0$ و در نقطه خروجی برابر $8/0$ می‌باشد. مقدار کار مصرفی کمپرسور به

$$R = \frac{0.5}{kg} \frac{kJ}{K} \quad \text{چیست؟}$$

$$\ln 2 = 0.693 \quad \ln 3 = 1.15 \quad \text{و} \quad \text{Exp}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

$$35^{\circ} \quad (1) \quad 25^{\circ} \quad (2)$$

$$55^{\circ} \quad (3) \quad 45^{\circ} \quad (4)$$

-۲۵ برای یک سیستم دوجزئی همگن شامل اجزای (۱) و (۲) انرژی آزاد گیبس اضافی

$$\text{از رابطه } \frac{g^E}{RT} = \frac{4}{T} x_1 x_2 \text{ بدست می‌آید. برای این سیستم در صورتیکه تعداد}$$

مول‌های اجزای (۱) و (۲) در محلول برابر باشند، مقدار آنتالپی اضافی h^E برابر کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

$$R \quad (1) \quad 2R \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} R \quad (3) \quad \frac{1}{2} R \quad (4)$$

-۲۶ مقدار μ در کشت ناپیوسته (Batch) در کدام یک از فازهای رشد، ثابت نیست؟

(۱) فاز Death ، فاز Stationary ، فاز lag

(۲) فاز Acceleration ، فاز Death ، فاز Stationary

(۳) فاز Deceleration ، فاز Acceleration ، فاز Death

(۴) فاز Deceleration ، فاز Death ، فاز Stationary

-۲۷ منظور از تخمیر حالت جامد (solid state fermentation) چیست؟

(۱) کشت میکرو ارگانیسم بر روی سطح با عمق کم

(۲) کشت میکرو ارگانیسم در سوبسترای جامد غوطه‌ور

(۳) کشت میکرو ارگانیسم بر روی محیط‌های کشت حاوی آگار

(۴) کشت میکرو ارگانیسم بر روی سوبسترای مرطوب در عدم حضور آب آزاد

-۲۸ برای تولید پروتئین‌های نوترکیب از کدام یک از میزبان‌های زیر بیشترین استفاده می‌شود؟

(۱) باکتری ای کولاوی، مخمر پیکیا پاستوریس و گیاهان

(۲) باکتری ای کولاوی، مخمر ساکارومیسیس سروزیه و سلول‌های CHO

(۳) باکتری ای کولاوی، قارچ آسپرژیلوس نایجر و تخم حشرات

(۴) باکتری ای کولاوی، سلول‌های CHO ، مخمر پیکیا پاستوریس

-۲۹ برای تولید پر حجم ترین فرآورده تخمیری در جهان (بیوآتانول) از چه مواد خام
عمده تاکنون استفاده شده است؟

- ۱) مواد نشاسته‌ای، مواد لیگنوسلولزی و جلبکها
- ۲) شربت گلوکز، سلولز، فاضلاب‌های شهری
- ۳) گاز CO_2 ، مواد لیگنوسلولزی، مواد نشاسته‌ای
- ۴) مواد نشاسته‌ای، فاضلاب‌های شهری و جلبکها

-۳۰ در روش کشت ناپیوسته همراه با خوراک دهی (Fed-Batch) رابطه سرعت
رقیق‌سازی (D) چگونه است؟

$$D = \frac{Ft}{V_0} \quad (2) \qquad D = \frac{F}{V_0} \quad (1)$$

$$D = \frac{FV_0}{V_0 + Ft} \quad (4) \qquad D = \frac{F}{V_0 + Ft} \quad (3)$$

-۳۱ در بحث سترون‌سازی هوای ورودی به فرمنتور X_{90} به چه مفهوم است؟

- ۱) ضخامتی از فیلتر که قادر به حذف 90% درصد آلودگی از هوا نیست.
- ۲) ضخامتی از فیلتر که قادر به حذف 90% درصد آلودگی از هوا است.
- ۳) ضخامتی از فیلتر که 90% درصد هوای مورد نیاز فرمنتور را تأمین می‌کند.
- ۴) ضخامتی از فیلتر که برای 90% درصد فرآیندهای تخمیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

-۳۲ در کدام روش تثبیت، امکان بازیابی آنزیم وجود دارد؟

- (۱) cross-linking
- (۲) entrapping
- (۳) Ionic binding
- (۴) covalent binding

-۳۳ کدام یک از منابع کربن زیر در صنایع تخمیری کاربرد بیشتری دارد؟

از معایب عمده این منبع کربن چیست؟

- ۱) شربت غلیظ شده فروکتوز، قیمت آن بالا است.
- ۲) مواد لیگنوسلولزی، به مقدار فراوان در دسترس نیستند.
- ۳) ملاس، پساب حاصل از تخمیر دارای بار آلودگی بالا است.
- ۴) آب پنیر، پساب حاصل از تخمیر دارای بار آلودگی بالا است.

-۳۴ در مهار noncompetitive آنزیم‌ها.....

- (۱) k_m کم می‌شود.
- (۲) V_{max} کم می‌شود.
- (۳) k_m زیاد می‌شود.
- (۴) V_{max} زیاد می‌شود.

-۳۵ لیگازها چه نوع واکنش‌هایی را کاتالیز می‌کنند؟

- ۱) اتصال دو مولکول با آبکافت همزمان ATP
- ۲) اتصال دو مولکول بدون نیاز به آبکافت همزمان ATP
- ۳) شکستن پیوندهای شیمیایی، اغلب با تشکیل یک پیوند دوگانه یا یک حلقه
- ۴) شکستن پیوندهای شیمیایی، اغلب با تبدیل یک پیوند دوگانه به یگانه یا باز شدن یک حلقه

-۳۶ کدام جواب در مورد عدد **Damkohler (Da)** برای آنزیم‌های ثبیت شده صحیح نیست؟

(۱) $D_a << 1$ مقاومت انتقال جرم کم است.

(۲) $D_a >> 1$ مقاومت انتقال جرم بالا است.

(۳) $D_a >> 1$ رژیم واکنش محدود شده حاکم است.

(۴) وقتی D_a خیلی بزرگ است، سرعت واکنش سوبسترا از نوع مرتبه اول است.

-۳۷ برای یک آنزیم **Turnover number** برابر است با:

$$\frac{V_{\max}}{e_0} \quad (2) \quad \frac{1}{V_{\max}} \quad (1)$$

$$e_0 \cdot V_{\max} \quad (4) \quad \frac{e_0}{V_{\max}} \quad (3)$$

-۳۸ در رابطه مربوط به سترون سازی هواي ورودي به فرمنتور برای فرآيندهای تخمير هوازی، ثابت k به چه عواملی بستگی دارد؟

(۱) اندازه روزنهای صافی ، سرعت خطی هواي عبوری در صافی

(۲) جنس ماده مورد استفاده در ساخت صافی، اندازه روزنهای صافی

(۳) تعداد میکرووارگانیسم‌های موجود در هواي ورودي به صافی، سرعت خطی هواي عبوری

(۴) جنس ماده مورد استفاده در ساخت صافی، سرعت خطی هواي عبوری از صافی

-۳۹ چه روش‌های برای تهیه مایه تلقيق با غلظت زياد اسپورها وجود دارد؟

(۱) اسپورزائي در شرایط بي هوازی، اسپورزائي در كشت جامد

(۲) اسپورزائي در محيط كشت‌های كشت حاوي گلوکز، اسپورزائي در كشت غوطه‌ور

(۳) اسپورزائي فقط در محيط كشت غوطه‌ور در فرآيند ناپيوسته همراه با خوراک دهن

(۴) اسپورزائي بر روی محيط‌های كشت جامدشده، اسپورزائي روی محيط‌های كشت

جامد، اسپورزائي در كشت غوطه‌ور

-۴۰ کاربردهای مهندسی متابوليک برای توسعه و بهبود خصوصیات میکروارگانیسم‌ها

عبارة تند از:

(۱) افزایش بازدهی، محدود نمودن سوبسترای قابل مصرف، تولید متابوليتهای اولیه کاهش تشكيل محصولات جانبی

(۲) محدود نمودن سوبسترات‌های قابل مصرف، افزایش بهره‌دهی، افزایش بازدهی، تولید محصولات غير وابسته به رشد، مهندسی فيزيولوژي سلولی

(۳) افزایش بازدهی یا بهره‌دهی ، گسترش طيف سوبسترات‌های قابل مصرف، تولید محصولات جديد، مهندسی فيزيولوژي سلولی و حذف یا کاهش تشكيل محصولات

جانبی

(۴) افزایش بهره‌دهی ، گسترش طيف محصولات تولیدی، تولید متابوليتهای ثانويه،

حذف یا کاهش محصولات جانبی، سهولت مراحل خالص سازی محصول

- ۴۱ نقش زیست‌شناسی سامانه‌ها در مهندسی متابولیک چیست؟
- ۱) زیست‌شناسی سامانه‌ها به عنوان ابزاری قوی برای تأمین داده‌های با خروجی زیاد مرتبط با ژنوم برای بهبود هدفمند کارخانه سلولی نقش ایفا می‌کند.
 - ۲) زیست‌شناسی سامانه‌ها به عنوان ابزاری قوی برای شناخت نتایج حاصل از مهندسی متابولیک سلولی نقش ایفا می‌کند.
 - ۳) زیست‌شناسی سامانه‌ها به عنوان ابزاری قوی برای آنالیز شارهای متابولیکی درون سلولی نقش ایفا می‌کند.
 - ۴) زیست‌شناسی سامانه‌ها نقشی در مهندسی متابولیک ندارد.

-۴۲ در کشت ناپیوسته (Batch) در شرایطی که $\frac{\mu_{\max}}{2} = \mu$ باشد، کدام جواب صحیح است؟

$$k_S = s \quad (2) \qquad k_S = \frac{s}{2} \quad (1)$$

$$k_S = 2s \quad (4) \qquad k_S = \frac{1}{s} \quad (3)$$

-۴۳ در کشت پیوسته (Continuous) تحت چه شرایطی تجمع سلولی (Cell accumulation) اتفاق می‌افتد؟

$$D = \frac{\mu}{2} \quad (2) \qquad D < \mu \quad (1)$$

$$D > \mu \quad (4) \qquad D = \mu \quad (3)$$

-۴۴ برای مقایسه نسبت C به N برای محیط کشت تولید اسید سیتریک با محیط کشت تولید آنزیم، کدام ارتباط صحیح است؟

$$1) \text{محیط کشت آنزیم } \frac{C}{N} > \text{محیط کشت اسید سیتریک}$$

$$2) \text{محیط کشت آنزیم } \frac{C}{N} < \text{محیط کشت اسید سیتریک}$$

$$3) \text{محیط کشت آنزیم } \frac{C}{N} = \text{محیط کشت اسید سیتریک}$$

$$4) \text{محیط کشت آنزیم } \frac{C}{N} = 2 \times \frac{C}{N} = \text{محیط کشت اسید سیتریک}$$

-۴۵ برای سترون‌سازی 10^5 لیتر محیط کشت با بار آلودگی $10^3 \text{ Cell mL}^{-1}$ مقدار ∇ کدام است؟

$$\nabla = 22/2 \quad (2) \qquad \nabla = 18/64 \quad (1)$$

$$\nabla = 22/2 \quad (4) \qquad \nabla = 25/63 \quad (3)$$