

215  
E



215

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان



رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است

## عمراں (اجرا)

تسنی

وزارت راه و شهرسازی  
معاونت مسکن و ساختمان  
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

### مشخصات آزمون

تاریخ آزمون: ۹۶/۷/۲۰

تعداد سوال‌ها: ۶۰ سوال

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

### مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی: .....  
شماره داوطلب: .....

### تذکرات:

- ۱- سوال‌ها به صورت چهار جوابی است. کامل ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخname علامت بگذارید.
- ۲- به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب  $\frac{1}{3}$  نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- ۳- امتحان به صورت جزو باز است، لیکن هر داوطلب فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو از دیگران در جلسه آزمون اکیداً منوع است.
- ۴- استفاده از ماشین حساب‌های مهندسی (فاقد امکانات حافظه جانبی یا سیم کارت) بلا مانع است ولی اوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، رایانه، لپ تاپ، تبلت، ساعت هوشمند ممنوع بوده و صریف همراه داشتن این وسایل در زمان برگزاری آزمون، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر، به منزله تخلف محسوب خواهد شد.
- ۵- از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخname خودداری نمایید. در غیر این صورت پاسخname تصویح نخواهد شد.
- ۶- در پایان آزمون، دفترچه سوال‌ها و پاسخname به مستوان تحويل گردد. عدم تحويل دفترچه سوال‌ها موجب عدم تصویح پاسخname می‌گردد.
- ۷- نظر به اینکه پاسخname توسط ماشین تصویح خواهد شد، از این‌رو مسئولیت عدم تصویح پاسخname‌هایی که به صورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم بر شده باشد به عهده داوطلب است.
- ۸- کلیه سوال‌ها با ضرب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پرونده اشتغال به کار ۵۰ درصد است.



شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

برگزارکننده:

وزارت راه و شهرسازی

معاونت مسکن و ساختمان

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

سازمان آزمون ورقه مهندسان

مهر ۱۴۰۰

۱- اگر کف ایوان در دسترس در ارتفاع ۰.۹ متر بالاتر نسبت به کف فضای مجاور قرار داشته باشد، حداقل ارتفاع جان پناه لبه آن چند متر باید باشد؟

- (۱) ۰.۶ (۲) ۰.۹ (۳) ۱.۵ (۴) ۱.۱

۲- بر طبق استاندارد، میانگین مقاومت خمشی و حداکثر وزنی جذب آب نمونه منفرد موزائیک به ترتیب چقدر است؟

- (۱) حداقل ۵ MPa و ۸ درصد  
 (۲) حداقل ۳ MPa و ۱۰ درصد  
 (۳) بین ۳ MPa تا ۴ و بین ۵ تا ۱۰ درصد  
 (۴) حداقل ۵ MPa و ۶ درصد


۳- در رابطه با آهک زنده نیمه فعال، کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) براساس استاندارد، در زمان بیشتر از نیم ساعت شکفته شود.  
 (۲) براساس استاندارد، در یک محدوده زمانی بین ۳ دقیقه تا نیم ساعت شکفته شود.  
 (۳) براساس استاندارد، در یک محدوده زمانی بین ۲۰ دقیقه تا ۴۵ دقیقه شکفته شود.  
 (۴) براساس استاندارد، در یک محدوده زمانی بین ۵ دقیقه تا حداکثر نیم ساعت شکفته شود.

۴- در مورد مشمولین مالیات بردرآمد مشاغل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، که لحاظ تسلیم اظهارنامه کدام محل به عنوان محل شغل تلقی می گردد؟

- (۱) محل سکونت  
 (۲) مکلف هستند محل شغل خود را مشخص و اعلام کنند.  
 (۳) محل صدور پروانه اشتغال به کار  
 (۴) هیچکدام

۵- ساختمان‌های سه طبقه A و چهار طبقه B (هر دو بدون زیرزمین) با گروه خطرپذیری سه در مجاورت یکدیگر ساخته شده‌اند. حداقل فاصله افقی میان طبقه سوم ساختمان B (بام) نسبت به همان تراز در ساختمان A چقدر می‌تواند باشد؟ (ارتفاع کلیه طبقات در ساختمان‌های A و B سه متر است).

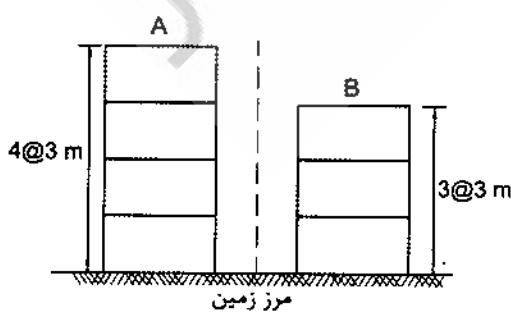

- (۱) 30 mm (۲) 45 mm (۳) 90 mm (۴) 105 mm

۶- در پهنه های گسلی، اکیداً توصیه می شود، پی ساختمان از نوع ..... باشد.

- ۱) گسترده صلب یا انعطاف پذیر با استفاده از شمع
- ۲) گسترده صلب بدون استفاده از شمع
- ۳) گسترده صلب با استفاده از شمع
- ۴) پی نواری با استفاده از شمع

۷- یک سالن ورزشی با سازه فولادی یک طبقه با سقف شیبدار بر روی زمین نوع II در تهران طراحی و نقشه های آن تهیه شده است. با فرض نوع زمین و خاک مشابه تهران، در کدامیک از شهرهای زیر نمی توان بدون کنترل محاسبات و نقشه های سازه از این نقشه ها استفاده کرد؟  
(فرض شود که نقشه ها از نظر معماری و تأسیسات جوابگو بوده و بار زنده و مرده یکسان می باشد).

- ۱) اراك
- ۲) قزوین
- ۳) مراغه
- ۴) سمنان

۸- حفاری گمانه به روش دورانی، در چه نوع خاک هایی قابل قبول است؟


- ۱) تمام خاک ها
- ۲) تنها در خاک های چسبنده
- ۳) تنها در خاک های لای، ماسه و سنگ ضعیف
- ۴) تنها در خاک های شامل مخلوط شن و ماسه بدون قلوه

۹- کدامیک از گزینه های زیر جزء شرایط عدم نیاز به گمانه زنی می باشد؟

- ۱) مساحت اشغال ساختمان بین 250 تا 300 متر مربع، ساختمان با اهمیت کم یا متوسط و حداقل 5 طبقه باشد.
- ۲) مساحت اشغال ساختمان کمتر از 400 متر مربع، ساختمان با اهمیت کم و حداقل 3 طبقه باشد.
- ۳) مساحت اشغال ساختمان کمتر از 450 متر مربع، ساختمان با اهمیت کم و حداقل 2 طبقه باشد.
- ۴) مساحت اشغال ساختمان کمتر از 300 متر مربع، ساختمان با اهمیت کم یا متوسط و حداقل 4 طبقه باشد.



۱۰- یک ساختمان در بالای یک زمین شیب دار طراحی گردیده است. پی‌ها از نوع سطحی با ابعاد  $3 \times 3\text{ m}$  و عمق کف آنها تا سطح زمین  $1.5\text{ m}$  است. شیب زمین به گونه‌ای است که طول افقی و ارتفاع قائم آن به ترتیب  $3$  و  $4$  متر است. مرکز پی‌های این ساختمان (در ردیف نزدیک به لبه شیب)، حداقل در چه فاصله‌ای (x) از لبه شیب قرار گیرد تا نیازی به تحلیل دقیق برای کنترل پایداری و تغییرشکل پی نباشد؟

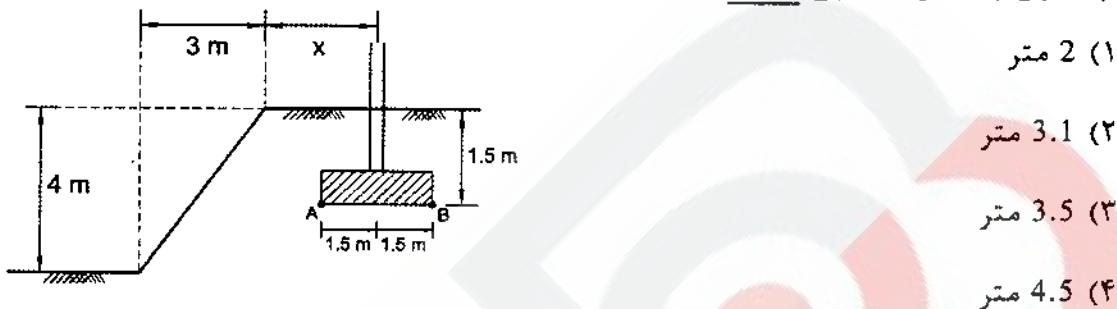

(۱) ۲ متر

(۲) ۳.۱ متر

(۳) ۳.۵ متر

(۴) ۴.۵ متر

۱۱- در صورتی که در خاک زیر پی بیش از ۳ درصد خاک نباتی موجود باشد، برای این خاک کدام یک از اقدامات زیر مناسب تر است؟

- (۱) قبل از احداث پی باید خاک نباتی برداشته شود.
- (۲) باید در خاک زیر پی، تا عمق مناسب تزریق سیمان شود.
- (۳) باید از مواد مناسب علف‌کش جامد یا مایع، جهت عدم امکان رشد نباتات، استفاده شود.
- (۴) باید حدود ۵۰ میلی‌متر از رویه خاک برداشته شده و ضخامت بتن نظافتی (مگر) زیر پی در همان حدود افزایش یابد.

۱۲- جهت آماده‌سازی و تسطیح زمین بستر پی، کدامیک از گزینه‌های ذیل صحیح است؟

- (۱) ضخامت خاکریز هرچه باشد، نیاز به گزارش تأییدشده نمی‌باشد.
- (۲) چنانچه ضخامت خاکریز از ۳۵ سانتی‌متر تجاوز نکند، تراکم معادل حداقل ۸۰ درصد کافی خواهد بود و نیازی به گزارش تأییدشده نمی‌باشد.
- (۳) وقتی ضخامت خاکریز کمتر از ۳۰ سانتی‌متر باشد، نیازی به گزارش تأییدشده نیست و داشتن تراکم حداقل که از آزمایش پراکتور اصلاح شده مطابق با آیین‌نامه‌های معتبر به دست آمده کفایت می‌کند.
- (۴) اگر خاکریز دارای ضخامت حداقل ۳۰ سانتی‌متر و در دولایه ریخته شود، نیازی به گزارش تأییدشده نیست و رسیدن به حداقل درصد تراکم به دست آمده از آزمایش پراکتور اصلاح شده مطابق آیین‌نامه‌های معتبر کافی می‌باشد.



۱۳- قبل از عملیات بی‌سازی، جهت آماده‌سازی و تسطیح زمین بستر، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) لازم است نشست تخمینی خاکریزی مهندسی در اثر وزن خاکریز، افزون بر نشست زمین طبیعی برای وزن خاکریز و سازه درنظر گرفته شود.
- (۲) نشست خاکریزی در اثر وزن خاکریزی تأثیری در نشست زمین طبیعی برای وزن خاکریز و سازه ندارد.
- (۳) نشست دارای اهمیت، در اثر وزن سازه پدید می‌آید و لزومی به درنظر گرفتن نشست ناشی از وزن خاکریز نیست.
- (۴) لازم است نشست خاکریزی مهندسی در اثر وزن خاکریز را، ۱۰ درصد نشست زمین طبیعی بر اثر وزن سازه درنظر گرفت.

۱۴- در سازه‌های نگهبان در صورت استفاده از مواد ژئوسینتیک، ضریب اطمینان تنش کششی مسلح‌کننده‌های دیوارهای خاک مسلح، با توجه به عوامل احتمال آسیب‌دیدگی، خوردگی، خروش و فساد بیولوژیکی در چه محدوده‌ای باید انتخاب شود؟

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (۱) ۱.۱ تا ۱.۵ | (۲) ۲.۰ تا ۱.۱ |
| (۳) ۱.۵ تا ۲.۵ | (۴) ۳.۰ تا ۱.۵ |

۱۵- بلوک‌های سیمانی سقفی که در سقف‌های تیرچه‌بلوک ساختمان‌های با مصالح بنایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از چه مشخصات هندسی باید برخوردار باشند؟

- (۱) ضخامت تیغه حداقل ۱۵ mm و عرض تکیه گاه بلوک روی تیرچه حداقل 20 mm
- (۲) ضخامت تیغه حداقل 20 mm و عرض تکیه گاه بلوک روی تیرچه حداقل 20 mm
- (۳) ضخامت تیغه حداقل ۱۵ mm و عرض تکیه گاه بلوک روی تیرچه حداقل 25 mm
- (۴) ضخامت تیغه حداقل ۱۲ mm و عرض تکیه گاه بلوک روی تیرچه حداقل 20 mm

۱۶- براساس ضوابط حاکم بر نظام فنی و اجرایی کشور و شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر قراردادها کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات‌ها در پروژه‌ها بر عهده دستگاه نظارت است.
- (۲) طبق شرایط عمومی پیمان، کارفرما می‌تواند یکبار و حداقل سه‌ماه اجرای کار را در یک توافقنامه به حالت تعویق درآورد.
- (۳) طبق اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان بر عهده دستگاه نظارت است.
- (۴) مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات‌ها در پروژه‌ها بر عهده کارفرما است.



۱۷- در مورد ملات دوغابی مورد استفاده در کارهای بنایی، کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) مایعات ضدیخ نباید در آن به کار روند.
- (۲) دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان و سه ماسه ساخته شود.
- (۳) از بیخ زدن دوغاب سیمانی باید تا ۱.۵ ساعت جلوگیری نمود تا گیرش آن کامل شود.
- (۴) در دوغاب سیمانی می‌توان تا حداقل ۳۰ درصد کربن سیاه و یا اکسید معدنی خالص به کار برد.

۱۸- دیوارهای اطراف زیرزمین یک ساختمان با مصالح بنایی با ضخامت ۴۵۰ میلی‌متر و پی نواری از بتن مسلح طراحی گردیده است، اگر بخواهید درز بین دیوار و پی آن را در برابر نفوذ رطوبت مقاوم نمایید، کدامیک از گزینه‌ها به عنوان حداقل قابل قبول و مقاوم در برابر بارهای جانبی صحیح است؟

- (۱) دو لایه قیرگونی
- (۲) ۲۵ میلی‌متر ملات ماسه آهک با نسبت ماسه به آهک ۲ به ۱
- (۳) ۱۵ میلی‌متر ملات ماسه سیمان با نسبت ماسه به سیمان ۲ به ۱
- (۴) ۲۰ میلی‌متر ملات ماسه سیمان با نسبت ماسه به سیمان ۲ به ۱

۱۹- در مورد بتن ریزی یک دیوار سازه‌ای گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

- (۱) لایه‌های بتن ریزی در قسمت پایین دیوار ضخیم‌تر و در قسمت بالای دیوار با ضخامت کمتر باشد.
- (۲) پیمانه‌های اولیه بتن باید از قسمت مرکزی دیوار ریخته شده و سپس بتن ریزی به دو انتهای عضو ادامه یابد.
- (۳) پیمانه‌های اولیه بتن باید هم‌زمان در دو انتهای عضو و قسمت مرکزی آن ریخته شود.
- (۴) پیمانه‌های اولیه بتن باید از دو انتهای عضو ریخته شده و سپس بتن ریزی به سوی قسمت مرکزی آن ادامه یابد.

۲۰- در مورد ساخت و اختلاط دستی بتن‌های سازه‌ای گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

- (۱) ساخت و اختلاط بتن‌های سازه‌ای با دست با حجم کمتر از ۳۰۰ لیتر با موافقت دستگاه نظارت مجاز است.
- (۲) ساخت و اختلاط بتن‌های سازه‌ای با دست با حجم کمتر از ۳۰۰ لیتر مجاز است.
- (۳) ساخت و اختلاط بتن‌های سازه‌ای با دست به هیچ وجه مجاز نیست.
- (۴) در صورتی که مقدار سیمان به اندازه ۱۰ درصد افزایش یابد مجاز است.



۲۱- کدامیک از عبارات زیر در مورد نحوه اجرای بتن صحیح می‌باشد؟

- ۱) اگر هنگام پرداخت سطح بتن، آب انداختن بتن مشاهده شود، لازم است مقداری سیمان روی سطح پخش شود.
- ۲) اگر پرداخت نهایی سطح بتن به دفعات تکرار شود، مقاومت سایشی بتن افزایش می‌یابد.
- ۳) در بتن ریزی در هوای سرد، اگر از مواد افزودنی روان‌کننده استفاده نشود، باید اسلامپ بتن را حداکثر به ۱۲۰ میلی‌متر محدود نمود.
- ۴) قرار دادن لوله‌های پلاستیکی داخل ستون‌ها و دیوارها برای عبور میل مهاری قالب، مجاز نمی‌باشد.

۲۲- اگر برای تأمین نیروی برشی یک تیر بتن مسلح از میلگردهای طولی خم شده استفاده گردد به نحوی که ترک‌های قطری احتمالی را قطع کند، کدامیک از گزینه‌های زیر در این رابطه صحیح است؟

- ۱) استفاده از میلگردهای با قطر حداقل 20 mm، تحت زاویه حداقل 25 درجه نسبت به میلگردهای طولی
- ۲) استفاده از میلگردهای با قطر 25 mm و کمتر، تحت زاویه حداقل 25 درجه نسبت به میلگردهای طولی
- ۳) استفاده از میلگردهای با قطر 36 mm و کمتر، تحت زاویه حداقل 30 درجه نسبت به میلگردهای طولی
- ۴) استفاده از میلگردهای با قطر حداقل 32 mm، تحت زاویه حداقل 30 درجه نسبت به میلگردهای طولی

۲۳- نیروی ناشی از رانش بتن تازه بر قالب ستون‌ها در یوگ‌ها موجب چه عاملی می‌شود؟

- ۱) نیروی کششی
- ۲) نیروی فشاری
- ۳) لنگر خمشی
- ۴) لنگر پیچشی

۲۴- حداکثر روداری مجاز در انحراف ستون‌ها از موقعیت مشخص شده در پلان یک ساختمان بتنی متعارف دارای ۵ دهانه ۶ متری در کل طول چند میلی‌متر است؟

- ۱) 15
- ۲) 20
- ۳) 25
- ۴) 30



۲۵- میلگردهای فولادی نسبت به میلگردهای کامپوزیتی الیاف شیشه ....

- ۱) از شکل پذیری بالاتر و ضریب انبساط حرارتی طولی کمتری برخوردار هستند.
- ۲) از شکل پذیری بالاتر و ضریب انبساط حرارتی طولی بیشتری برخوردار هستند.
- ۳) از شکل پذیری کمتر و ضریب انبساط حرارتی طولی کمتری برخوردار هستند.
- ۴) از شکل پذیری کمتر و ضریب انبساط حرارتی طولی بیشتری برخوردار هستند.


۲۶- کدام یک از موارد زیر جزو شرایط قلاب دوخت می باشد؟

- ۱) میلگردی که در یک انتهای دارای قلابی با خم نیم دایره (180 درجه) و در انتهای دیگر دارای قلابی با زاویه خم حداقل 60 درجه باشد.
- ۲) میلگردی که در هر دو انتهای قلابی با زاویه خم حداقل 135 درجه باشد.
- ۳) میلگردی که در هر دو انتهای قلابی با زاویه خم حداقل 90 درجه باشد.
- ۴) میلگردی که در یک انتهای قلابی با زاویه خم حداقل 135 درجه و در انتهای دیگر دارای قلابی با زاویه خم حداقل 90 درجه باشد.

۲۷- در صورت تکیه کردن مجموعه قالب بندی طبقه فوقانی روی طبقه تحتانی گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

- ۱) هنگامی می توان قالب طبقه تحتانی را برچید که بین طبقه بالا مقاومت لازم را براساس بررسی های مهندسی بدست آورده باشد.
- ۲) قالب طبقه تحتانی را تا موقعی که قالب طبقه فوقانی آن برچیده نشده باشد، نمی توان برچید.
- ۳) هنگامی می توان قالب طبقه تحتانی را برچید که دهانه بین ستون ها کمتر از 5 متر باشد.
- ۴) هنگامی می توان قالب طبقه تحتانی را برچید که حداقل تعداد دهانه قابها 3 باشد.

۲۸- در اتصال گیردار فلنجی شکل روپرو (بدون استفاده از ورق لجکی)، حداقل طول محافظت شده در هر انتهای تیر به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ (فرض کنید فولاد مصرفی از نوع S235 بوده و اتصال مربوط به یک قاب خمشی با شکل پذیری زیاد است).

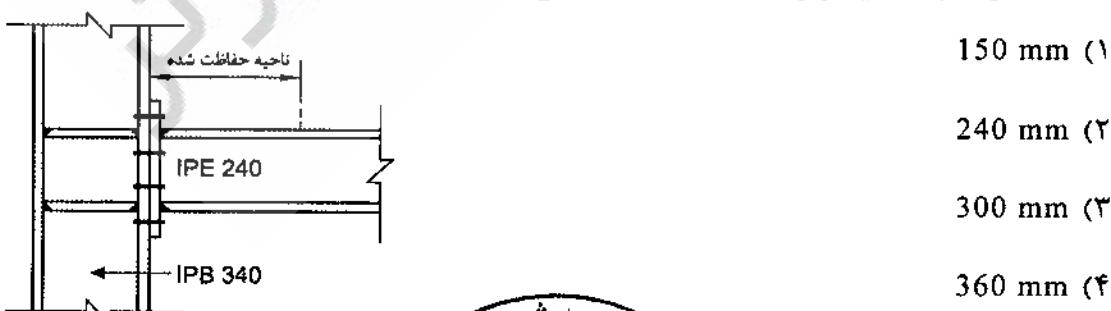

- ۲۹- در محیطی که تحت اثر خوردگی متوسط عوامل جوی قرار دارد، برای اتصال دو ورق فولادی به ضخامت 20 mm به یکدیگر از پیچ M20 استفاده شده است. لبه ورق‌ها با گیوتین برشیده شده و سوراخ‌های پیچ‌ها از نوع لوپیاپی بلند است. حداکثر و حداقل فاصله مجاز مرکز سوراخ‌ها تابه ورق به ترتیب به کدامیک از ارقام آمده در گزینه‌ها بر حسب میلی‌متر نزدیک‌تر است؟

۲) 220 و 50

۱) 120 و 60

۴) 150 و 55

۳) 150 و 50

- ۳۰- کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

۱) در صورت موافقت مهندس ناظر می‌توان برش نیم‌رخ‌های فولادی (تیرآهن، ناوданی و نبشی) را برای ساخت مهاربند، تیر و ستون با اره و برش دستی انجام داد.

۲) برای ورق‌ها با ضخامت مساوی یا کمتر از 12 میلی‌متر برش توسط دستگاه گیوتین مجاز است.

۳) استفاده از دستگاه‌های پخ‌زن ضربه‌ای برای پخ‌زنی و آماده‌کردن لبه برای قطعات و ورق‌های با ضخامت بیش از 12 میلی‌متر مجاز است.

۴) قطعات فولادی با ایستی طوری ساخته شوند که هیچ نوع تغییرشکلی غیر از آنچه در نقشه آورده است در آنها به وجود نیاید.

- ۳۱- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

۱) سیر پیشرفت جوش کاری یک عضو باید از نقطه با گیرداری بیشتر به سمت نقطه با آزادی بیشتر باشد.

۲) حداکثر ناهمترازی بین دو قطعه که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می‌شوند، 10 درصد ضخامت قطعه نازک‌تر یا حداکثر 3 میلی‌متر می‌باشد.

۳) فاصله ریشه بین دو قطعه جوش شده توسط جوش شیاری با نفوذ نسبی نباید از 5 میلی‌متر بزرگ‌تر باشد.

۴) استفاده از مصالح پرکننده در بازشدنگی بین سطوح در تماس جوش‌های کام و انگشتانه به هیچ وجه مجاز نیست.

- ۳۲- به کارگیری روش‌های گرم‌کردن موضعی یا تغییرشکل مکانیکی برای ایجاد انحنا یا راست‌کردن قطعات:

۱) به هیچ وجه مجاز نیست.

۲) با تأیید مهندس ناظر مجاز است.

۳) بلامانع است.

۴) با تأیید سرپرست کارگاه جوشکاری مجاز است.



۳۳- در یک قاب ساختمانی ساده توأم با مهاربند همگرای معمولی از نوع ۸، مقطع IPB200 به عنوان مهاربند، حداکثر برای چه طولی می‌تواند قابل استفاده باشد؟ (فرض کنید  $F_y = 240$  MPa است).

- |            |             |
|------------|-------------|
| ۹.۸۶ m (۲) | 10.14 m (۱) |
| 5.85 m (۴) | 7.61 m (۳)  |

۳۴- برای ساخت قطعات پیش‌ساخته بتن مسلح کدام مجموعه مشخصات ذکر شده صحیح می‌باشد؟

- (۱) حداقل رده بتن 20، حداکثر اندازه سنگ دانه 25 میلی‌متر و حداکثر اسلامپ بتن 150 میلی‌متر
- (۲) حداقل رده بتن 16، حداکثر اندازه سنگ دانه 38 میلی‌متر و حداکثر اسلامپ بتن 150 میلی‌متر
- (۳) حداکثر رده بتن 20، حداقل اندازه سنگ دانه 25 میلی‌متر و حداکثر اسلامپ بتن 100 میلی‌متر
- (۴) حداکثر رده بتن 25، حداقل اندازه سنگ دانه 25 میلی‌متر و حداکثر اسلامپ بتن 150 میلی‌متر

۳۵- در یک ساختمان با سازه‌های فولادی، از «پانل‌های پیش‌ساخته سه‌بعدی» به عنوان دیوارهای برشی استفاده می‌شود. حداقل ضخامت قابل قبول برای این پانل‌ها چقدر است؟

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ۲) 120 میلی‌متر | ۱) 110 میلی‌متر |
| ۴) 150 میلی‌متر | ۳) 140 میلی‌متر |

۳۶- در اجرای پانل‌های «پیش‌ساخته سبک سه‌بعدی» چگونه باید از بتن پاششی برگشتی استفاده نمود؟

- (۱) در پانل‌های غیرباربر آگر گیرش اولیه سیمان انجام نیافته باشد، با افزودن مصالح مناسب کافی، می‌توان از بتن پاششی برگشتی استفاده نمود.
- (۲) در پانل‌های باربر و غیرباربر با رعایت تدبیر لازم می‌توان از بتن پاششی برگشتی استفاده نمود.
- (۳) در پانل‌های غیرباربر با افزودن مصالح مناسب کافی می‌توان از بتن پاششی برگشتی استفاده نمود.
- (۴) در اجرای بتن پاششی بایستی دقت لازم را به عمل آورده تا مقدار بتن پاششی برگشتی به حداقل ممکن برسد و از آنها در سایر پانل‌های باربر یا غیرباربر استفاده ننمود.



۳۷- در سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (3D)، در محل نصب قرنیز حداکثر میزان کاهش ضخامت بتن پاششی پایین دیوار چند میلی متر می تواند باشد؟

(۴) صفر

3 (۳)

5 (۲)

10 (۱)

۳۸- در کدامیک از موارد زیر می توان از سیستم قالب تولی استفاده کرد؟

۱) حداقل تعداد محور یا قاب در هریک از جهات اصلی ساختمان ۳ و حداقل رده بتن C25 می باشد.

۲) حداقل تعداد محور یا قاب در هریک از جهات اصلی ساختمان ۲ و حداقل رده بتن C25 می باشد.

۳) حداقل تعداد محور یا قاب در هریک از جهات اصلی ساختمان ۲ و حداقل رده بتن C20 می باشد.

۴) تعداد محور یا قاب در هریک از جهات اصلی ساختمان مهم نیست، اما رده بتن C30 باشد.

۳۹- مقاومت و پایداری اجزاء قالب در قالب بندی سازه های بتنی در برابر بارهای واردہ، براساس چه حداقل ضریب اطمینانی تأمین می شود؟

3 (۴)

2.5 (۳)

2 (۲)

1.6 (۱)

۴۰- به موجب قوانین مدنی مستولیت خساراتی که ناشی از خراب شدن یک واحد مسکونی بر دیگران تحمیل می شود، بر عهده چه کسی است؟

۱) مالک واحد مسکونی، مشروط بر آنکه خرابی در اثر عیوبی حاصل شود که در نتیجه عدم مواظبت مالک بوده یا از آن مطلع بوده باشد.

۲) همواره بر عهده مالک واحد مسکونی است.

۳) بر عهده ناظر ساختمان است.

۴) هیچکدام

۴۱- در صورت استفاده از تور سیمی برای پوشش سقف راهروی موقت گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

۱) در صورتی که تور سیمی به گونه ای باشد که از ریزش مصالح جلوگیری نماید و از مقاومت کافی برخودار باشد، مجاز است.

۲) در صورتی که اندازه سوراخ های توری حداکثر ۵ mm بوده و دارای مقاومت کافی باشد، مجاز است.

۳) در صورتی که اندازه سوراخ های توری حداکثر ۳ mm بوده و دارای مقاومت کششی حداقل 600 MPa باشد، مجاز است.

۴) استفاده از تور سیمی مجاز نیست.



**۴۲- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟**

- ۱) در گودهایی با عمق بیشتر از یک متر، کارگر نمی‌تواند به تنها‌یی مشغول به کار باشد.
- ۲) عرض معابر و راه‌های شیب دار احتمالی ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از ۳.۵ متر باشد.
- ۳) قبیل از تخریب سقف، مسدود کردن راه‌های ورودی الزامی است.
- ۴) تخریب در شب به هیچ‌وجه مجاز نیست.

**۴۳- کدامیک از عبارات زیر، خواص اتصال جوش دو ورق به صورت جناغی دو طرفه (X) را نسبت به جوش جناغی یک طرفه بیان می‌کند؟**

- ۱) کاهش میزان جوشکاری و کم کردن تغییرشکل زاویه‌ای
- ۲) کاهش میزان جوشکاری و اضافه شدن تغییرشکل زاویه‌ای
- ۳) کاهش میزان جوشکاری و متناسبًا تقلیل ظرفیت برابری
- ۴) افزایش میزان جوشکاری و افزایش تغییر شکل زاویه‌ای

**۴۴- حداقل طول مؤثر جوش برای جوش گوشه با اندازه ساق جوش برابر mm 8، به منظور انتقال نیرو، چند میلی‌متر باید باشد؟**

- (۱) 32  
 (۲) 40  
 (۳) 50  
 (۴) 64

**۴۵- در اتصال ورق‌ها با درزهای جناغی (V)، کدامیک از تدبیر زیر برای حصول کمترین مقدار جوش (جوش اقتصادی) مناسب‌تر است؟**

- ۱) در ورق‌ها (با هر ضخامتی)، درز با "زاویه کوچکتر و ریشه بزرگتر"
- ۲) در ورق‌های نازک، درز با "ریشه کوچکتر و زاویه کوچکتر"
- ۳) در ورق‌های ضخیم، درز با "ریشه کوچکتر و زاویه بزرگتر"
- ۴) در ورق‌های ضخیم، درز با "ریشه بزرگتر و زاویه کمتر"

**۴۶- در یک تیر ساخته شده با ورق که دارای اتصالات ساده در دو انتهای آن باشد، اتصال بال‌ها به جان با جوش گوشه انجام شده است. در بازرسی عینی این جوش‌ها، در کدام قسمت از تیر نسبت به نقشه‌های طراحی هیچ‌گونه کسری در اندازه جوش مجاز نیست؟**

- (۱) در طولی معادل دو برابر عرض بال تیر از دو انتهای تیر  
 (۲) در کل طول تیر

(۳) در  $\frac{1}{3}$  میانه طول تیر

(۴) در  $\frac{1}{4}$  طول تیر در دو انتهای



- ۴۷- یک قطعه فولادی ساخته شده در کارخانه، برای اینکه جهت حمل به پای کار، در رده بارهای ترافیکی قرار نگیرد، چه ابعادی باید داشته باشد؟

- (۱) عرض حداکثر 2 متر، طول حداکثر 8 متر و ارتفاع حداکثر بالای بار از جاده 5 متر
- (۲) عرض حداکثر 2.4 متر، طول حداکثر 10 متر و ارتفاع حداکثر بالای بار از جاده 4.5 متر
- (۳) عرض حداکثر 2.8 متر، طول حداکثر 12 متر و ارتفاع حداکثر بالای بار از جاده 4 متر
- (۴) عرض حداکثر 3 متر، طول حداکثر 14 متر و ارتفاع حداکثر بالای بار از جاده 5 متر

- ۴۸- در یک جوش گوشه متساوی الساقین اگر با تغییر نحوه جوش کاری یک بعد جوش نصف و بعد دیگر 1.5 برابر شود، مقاومت طراحی جوش چه تغییری می کند؟ (فرض کنید طول جوش ثابت می ماند).

- (۱) چون طول جوش ثابت است، بدون تغییر می ماند.
- (۲) 33 درصد کاهش می یابد.
- (۳) 67 درصد کاهش می یابد.
- (۴) 25 درصد کاهش می یابد.

- ۴۹- تنش تسلیم دینامیکی طرح فولاد ساختمانی نوردشده St37 ( $F_y=240 \text{ MPa}$ ) برای طراحی سازه های فولادی مقاوم در برابر انفجار برای لنگر خمشی به کدامیک از مقادیر زیر بر حسب مگاپاسکال نزدیک تر است؟

- (۱) 358
- (۲) 331
- (۳) 317
- (۴) 303

- ۵۰- در یک ساختمان ده طبقه که ارتفاع هر طبقه 3 متر می باشد، فشار انفجار (ناشی از واکنش شیمیایی مواد منفجره) در طبقه هفتم چند برابر فشار در طبقه سوم است؟

- (۱) یکسان
- (۲) نصف
- (۳) 1.5 برابر
- (۴) 2 برابر



۵۱- در مورد بازرسی منابع انسابات تأسیسات مکانیکی یک ساختمان گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

- (۱) سالانه حداقل یک بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.
- (۲) سالانه حداقل دو بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.
- (۳) حداقل هر دو سال یک بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.
- (۴) حداقل هر سه سال یک بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.

۵۲- ارائه کدامیک از موارد زیر جهت تغییر کاربری یک ساختمان قابل قبول است؟

- (۱) برای ساختمان‌های تا دو طبقه تغییر کاربری بدون کنترل قابل قبول است.
- (۲) تأییدیه لازم مبنی بر تأمین مباحث سازه‌ای مقررات ملی ساختمان از شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی
- (۳) تأییدیه لازم مبنی بر تأمین الزامات مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان برای کاربری جدید از شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی
- (۴) به هیچ وجه نمی‌توان یک ساختمان را تغییر کاربری داد.

۵۳- کدامیک از گزینه‌های زیر از شرایط احراز صلاحیت حرفه‌ای عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان نمی‌باشد؟

- (۱) داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی
- (۲) داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی
- (۳) حداقل دوسال سابقه فعالیت حرفه‌ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک
- (۴) عدم تصدی مسئولیت همزمان کارکنان دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون

۵۴- در قراردادهای اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) اقدام و پرداخت هزینه برای اخذ انشعبات آب و برق بر عهده چه کسی است؟

- (۱) مدیر موظف است نسبت به اخذ انشعبات به نمایندگی و به هزینه صاحب کار اقدام نماید.
- (۲) اقدام و هزینه بر عهده صاحب کار است.
- (۳) اقدام و هزینه بر عهده مدیر است.
- (۴) هیچکدام



۵۵- در اجرای یک پروژه مسکونی در شهر تهران یکی از مهندسان باعث تحمیل هزینه‌های فاحش غیرضروری به کارفرما شده است. در صورت احراز تخلف، حداکثر به کدامیک از مجازات‌های انتظامی محکوم خواهد شد؟

- (۱) درجه دو  
(۲) درجه سه  
(۳) درجه چهار

۵۶- در رابطه با نظارت ساختمان کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) مجری حقوقی ساختمان می‌تواند علاوه بر ساختمان تحت اجرا، نظارت ساختمان دیگری را به عهده گیرد.  
(۲) چنانچه سطح زیربنای ساختمان تحت اجرا زیر 4000 مترمربع باشد ارجاع یک کار نظارت به مجری بلامانع است.  
(۳) اگر تعداد طبقات ساختمان تحت اجرا از 4 طبقه تجاوز نکند، ارجاع یک کار نظارت به مجری بلامانع است.  
(۴) تا زمانی که مجری به عنوان مجری ساختمان، اشتغال به کار دارد، سازمان استان موظف است از ارجاع کار نظارت به دفتر مهندسی اجرای ساختمان و مجری حقوقی خودداری کند.

۵۷- اتاق‌های انباشت زباله و ضایعات در بیمارستان‌ها، به عنوان فضاهای فرعی حادثه‌خیز در مقابل حریق به شمار می‌آیند. حداقل مقاومت دیوارهای حفاظتی جداکننده این اتاق‌ها از سایر فضای بیمارستان در مقابل حریق چند ساعت است؟

- (۱) نیم  
(۲) یک  
(۳) یک و نیم  
(۴) دو

۵۸- عایق‌های پلی‌استایرن منبسط‌شونده باید به وسیله پوشش مانع حرارتی محافظت شوند. اگر از انود گچ به عنوان پوشش مانع حرارتی استفاده شود، حداقل ضخامت آن چند میلی‌متر باید باشد؟

- (۱) 20  
(۲) 15  
(۳) 10  
(۴) 8



۵۹- ورودی یک ساختمان دارای ابعاد  $4 \times 5$  متر در پلان است. در امتداد طولی این فضا و ۳ متر بعد از در ورودی، دو عدد پله با ارتفاع هریک ۱۸ سانتی‌متر وجود دارد که یک اختلاف سطح در کف ایجاد می‌نماید. اگر رقوم کف قسمت اول که به در ورودی نزدیک‌تر است را  $\pm 0.00$  در نظر بگیریم، رقوم زیر سقف قسمت‌های اول و دوم بر حسب متر به ترتیب حداقل چه عددی باشد؟

- + 2.41 و + 2.1 (۱)
- + 2.41 و + 2.2 (۲)
- + 2.23 و + 2.1 (۳)
- + 2.41 و + 2.15 (۴)

۶۰- اگر بام برای سکونت یا کار استفاده شود، حداقل فاصله انتهای لوله هواکش از کف تمام‌شده بام باید چند متر باشد؟

- 2.0 (۱)
- 1.2 (۲)
- 2.2 (۳)
- 1.6 (۴)



پاسخ	شماره سؤالات
۴	۳۱
۲	۳۲
۴	۳۳
۱	۳۴
۲	۳۵
۱	۳۶
۴	۳۷
حذف	۳۸
۳	۳۹
۱	۴۰
۴	۴۱
۴	۴۲
۱	۴۳
حذف	۴۴
۴	۴۵
۱	۴۶
۳	۴۷
۲	۴۸
۱	۴۹
۲	۵۰
حذف	۵۱
۳	۵۲
۲	۵۳
۱	۵۴
۳	۵۵
۴	۵۶
۲	۵۷
۲	۵۸
۱	۵۹
۳	۶۰

پاسخ	شماره سؤالات
۴	۱
۱	۲
۴	۳
۱	۴
۳	۵
۲	۶
۳	۷
۱	۸
۴	۹
۳	۱۰
۱	۱۱
۳	۱۲
۱	۱۳
۴	۱۴
۱	۱۵
۲	۱۶
۱	۱۷
۴	۱۸
۴	۱۹
۳	۲۰
۲	۲۱
۳	۲۲
۱	۲۳
۳	۲۴
۲	۲۵
۴	۲۶
۱	۲۷
۲	۲۸
حذف	۲۹
۳	۳۰

